


## Flachschieber & Mehrwegeklappen

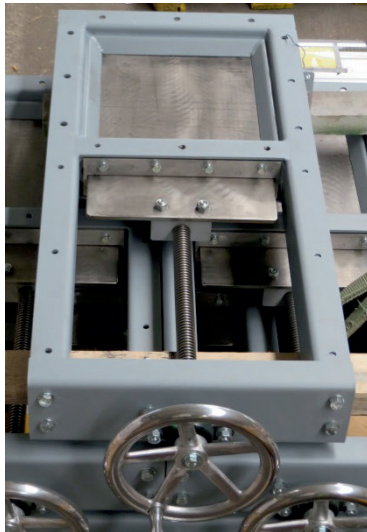

### Allgemeine Beschreibung

Flachschieber werden als Absperrorgane unter Silos, Behältern und dergleichen eingesetzt. Sie sind nach außen hin staubdicht und eignen sich sowohl für staub-, mehl-, pulverförmige als auch für körnige Schüttgüter. Auf Anfrage werden neben den **quadratischen Flachschiebern** Type **SGQ** auch **rechteckige Flachschieber** Type **SGR** angeboten.

Folgende Antriebe stehen zur Verfügung:

- △ Handrad mit Trapezgewindespindel
- △ Pneumatikzylinder mit 5/2-Wege-Ventil

### Wesentliche Merkmale

- △ verschleißarm
- △ einfache Bedienbarkeit
- △ leicht einbaubar, geringe Einbauhöhe
- △ geringer Wartungsaufwand

### Technische Daten


Standardtypen (Maße in mm)	Bau- höhe	Flansch- außenmaß
SGQ 200x200	98	□ 310
SGQ 250x250	98	□ 360
SGQ 300x300	98	□ 410
SGQ 350x350	98	□ 460
SGQ 400x400	98	□ 510
SGQ 500x500	98	□ 610

### Erweiterungen & Zubehör

- △ Positionsschalter (Schieber offen bzw. geschlossen)
- △ zusätzlicher Verschleißschutz
- △ Handkurbel anstelle des Handrades

## Flachschieber & Mehrwegeklappen

### 2-Wege-Klappe, pneumatisch

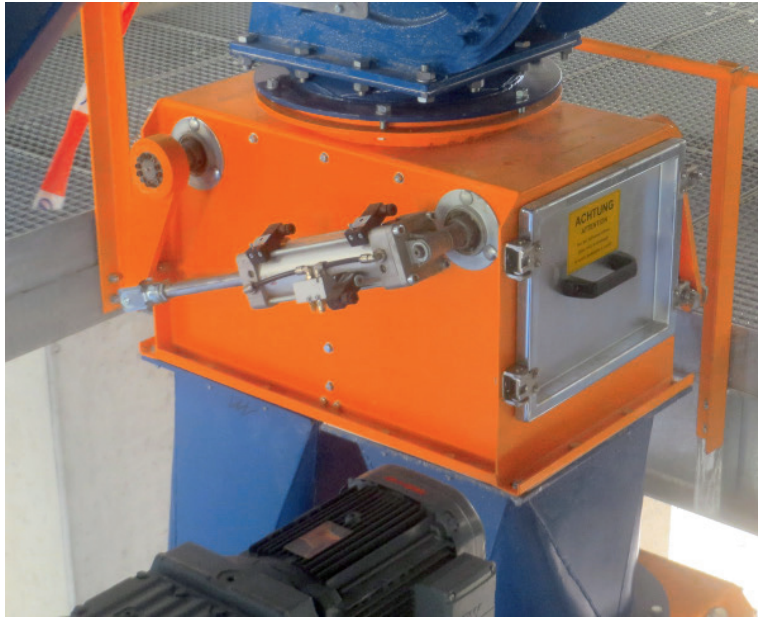

### Flachschieber mit Handrad



### Sementverschluss

